




RESPALDO Y CONFIABILIDAD TOTAL

Somos líderes en el mercado de renta de generadores gracias a nuestra combinación de **tecnología de última generación, eficiencia energética superior y servicio confiable 24/7.**

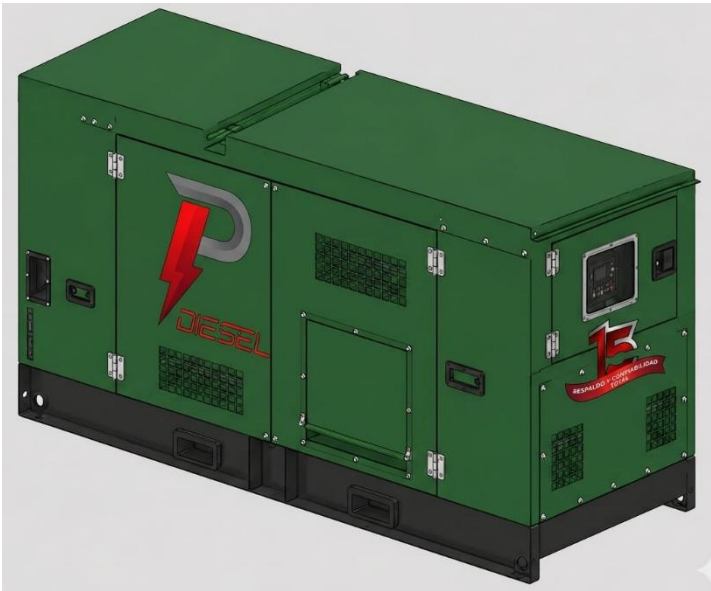

MODELO PWD 600KW.

TABLA DE DATOS.

MOTOR PERKINS		2806C-E18TAG3 ALTERNADOR STAMFORD		CONTROLADOR DSE/COMAP		
				STAND BY POWER		PRIME RATING POWER
MODELO	VOLTAJE	FASES	KW	KVA	KW	KVA
PWD P600	220/127	3F-4H	600	750	540	675
	208/120		575	719	518	647
	440/254		600	750	540	675
	460/266		610	763	549	686
	480/277		610	763	549	686

Potencia Standby. Aplicable para el suministro de carga eléctrica variable durante la duración de la interrupción del servicio eléctrico de una fuente fiable. La capacidad de sobrecarga no está permitida. La potencia Standby está en conformidad con la norma ISO 8528. Tope de combustible de conformidad con la norma ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 y BS 5514.

Potencia Prime. Aplicable para el suministro carga eléctrica variable para un número ilimitado de horas. La potencia prime está en conformidad con la norma ISO 8528. Está disponible la capacidad del diez por ciento de sobrecarga en conformidad con la norma ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 y BS 5514

Tenemos la solución completa en la renta de generadores (opcionales):

- Tablero de transferencia automático en transición abierta.
- Metros de cable extra.
- Técnico certificado para supervisar el funcionamiento del generador.
- Suministro de diésel.

Incluido.

- Soporte técnico 24/7 vía telefónica.
- Transporte y logística, entrega puntual y retiro del generador en el lugar requerido (revisar términos con su vendedor).
- Puesta en marcha y pruebas de operación.
- Combustible solo para realizar pruebas.
- 25 mts de cable por fase.

Instrumentación

Nuestros generadores cuentan con un modulo **DSE7320MKII**, **DSE4520 MKII** o **ComAp AMF25** ideales para la optimizar la operación de nuestros generadores.



Datos técnicos.


MOTOR		
MOTOR		6 CILINDROS EN L
ASPIRACION		TURBOCARGADO
DESPLAZAMIENTO		18.1L
GOBERNACION		ELECTRONICA
CAPACIDAD DE ACEITE		62 L
CAPACIDAD DE REFRIGERANTE		61 L
VOLTAJE DE OPERACION Y ARRANQUE		24 VCD

CONSUMO DE COMBUSTIBLE	
50% CARGA	79 V/hr
75% CARGA	112 V/hr
100% CARGA	158 V/hr




MEDIDAS GENERALES

EQUIPO				
MODELO		A (mm)	B (mm)	C (mm)
PWD-P600		1700	2500	5000

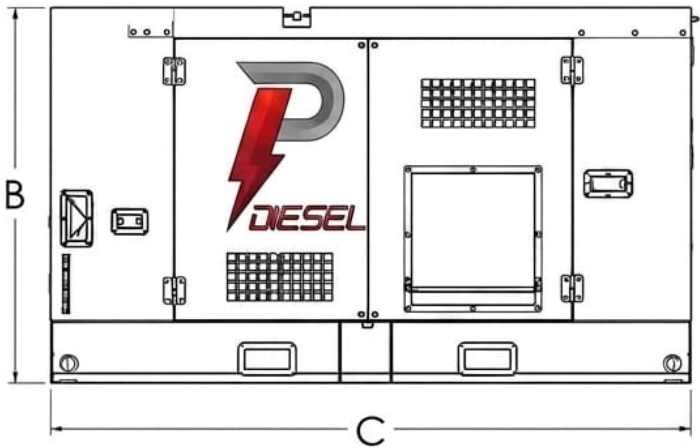

VISTA FRONTAL

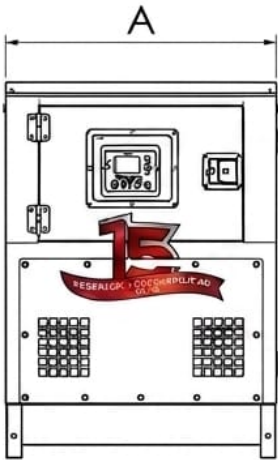

VISTA LATERAL